# SAGIWALL

sagiper

# 3

## 3 gamas . 3 formas de paixão

## 3 ranges. 3 forms of passion

## 3 gammes. 3 formes de passion

## GAMAS & CONCEITOS . RANGES & CONCEPTS . GAMMES & CONCEPTS

PT

O revestimento de fachada em PVC para exterior Sagiper - SAGIWALL- oferece um acabamento em madeira, metallic ou RAL. Elaborado a partir de PVC e revestido com filme PVC (Renolit) especialmente concebido para exterior, o SAGIWALL irá embelezar as suas fachadas apresentando vantagens competitivas face ao seu homónimo proveniente da natureza.

EN

SAGIWALL is a heavy-gauge extruded PVC cladding that is available in wood-like, metallic or RAL finishes. Our extruded PVC profiles are coated with an extremely durable and high-end PVC film (Renolit) that is specially designed for exterior application, SAGIWALL will add exquisite curb-appeal to any project, residential or commercial, and is a great maintenance-free alternative to wood.

FR

Le bardage en PVC pour exterieur Sagiper - SAGIWALL - vous offre des finitions en bois, metallic ou en RAL. Élaboré à partir de PVC plaxé avec un film PVC (Renolit) conçut spécialement pour l'extérieur, SAGIWALL ira embellir vos façades présentant des avantages compétitives face à son homonyme provenant de la nature.

***Exterior » Qualidade necessária para o encanto.***

***Exterior » The fundamental quality for the appeal.***

***Extérieur » Qualité nécessaire pour l'enchantement.***

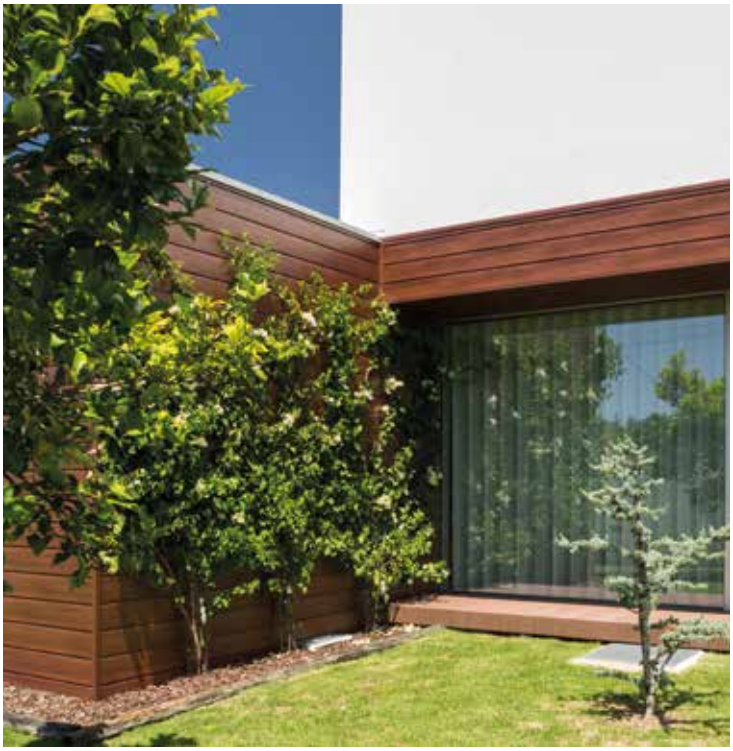

**exterior**
cores disponíveis

**exterior**
colors available

**extérieur**
couleurs disponibles

ref. 1

ref. 2

ref. 3

ref. 4

ref. 5

ref. 6

ref. 7

ref. 8

ref. 9

ref. 10

ref. 11

ref. 12

ref. 13

ref. 14

ref. 50

***Exterior Metallic » Pormenores sublimes na acção do fascínio.***

***Metallic » Sublime details acting on the allure.***

***Extérieur Metallic » Détails sublimes dans l'acte de la fascination.***

**exterior metallic**
cores disponíveis

**exterior metallic**
colors available

**extérieur metallic**
couleurs disponibles

ref. 71

ref. 72

ref. 73

ref. 74

ref. 75


ref. 76

ref. 77

ref. 78

ref. 79

ref. 80

ref. 81

ref. 82

ref. 83

ref. 84

***Exterior RAL » A confiança nasce de incomparáveis traços de beleza.***

***Exterior RAL » Trust is born of incomparable traces of beauty.***

***Extérieur RAL » La confiance naît des traits de beauté incomparables.***

**exterior RAL**
cores disponíveis

**exterior RAL**
colors available

**extérieur RAL**
couleurs disponibles


RAL 9010


RAL 9001


RAL 7035

RAL 7001

RAL 7016

RAL 3011

RAL 3005

RAL 6005

RAL 6009

RAL 5011

# SAGIWALL

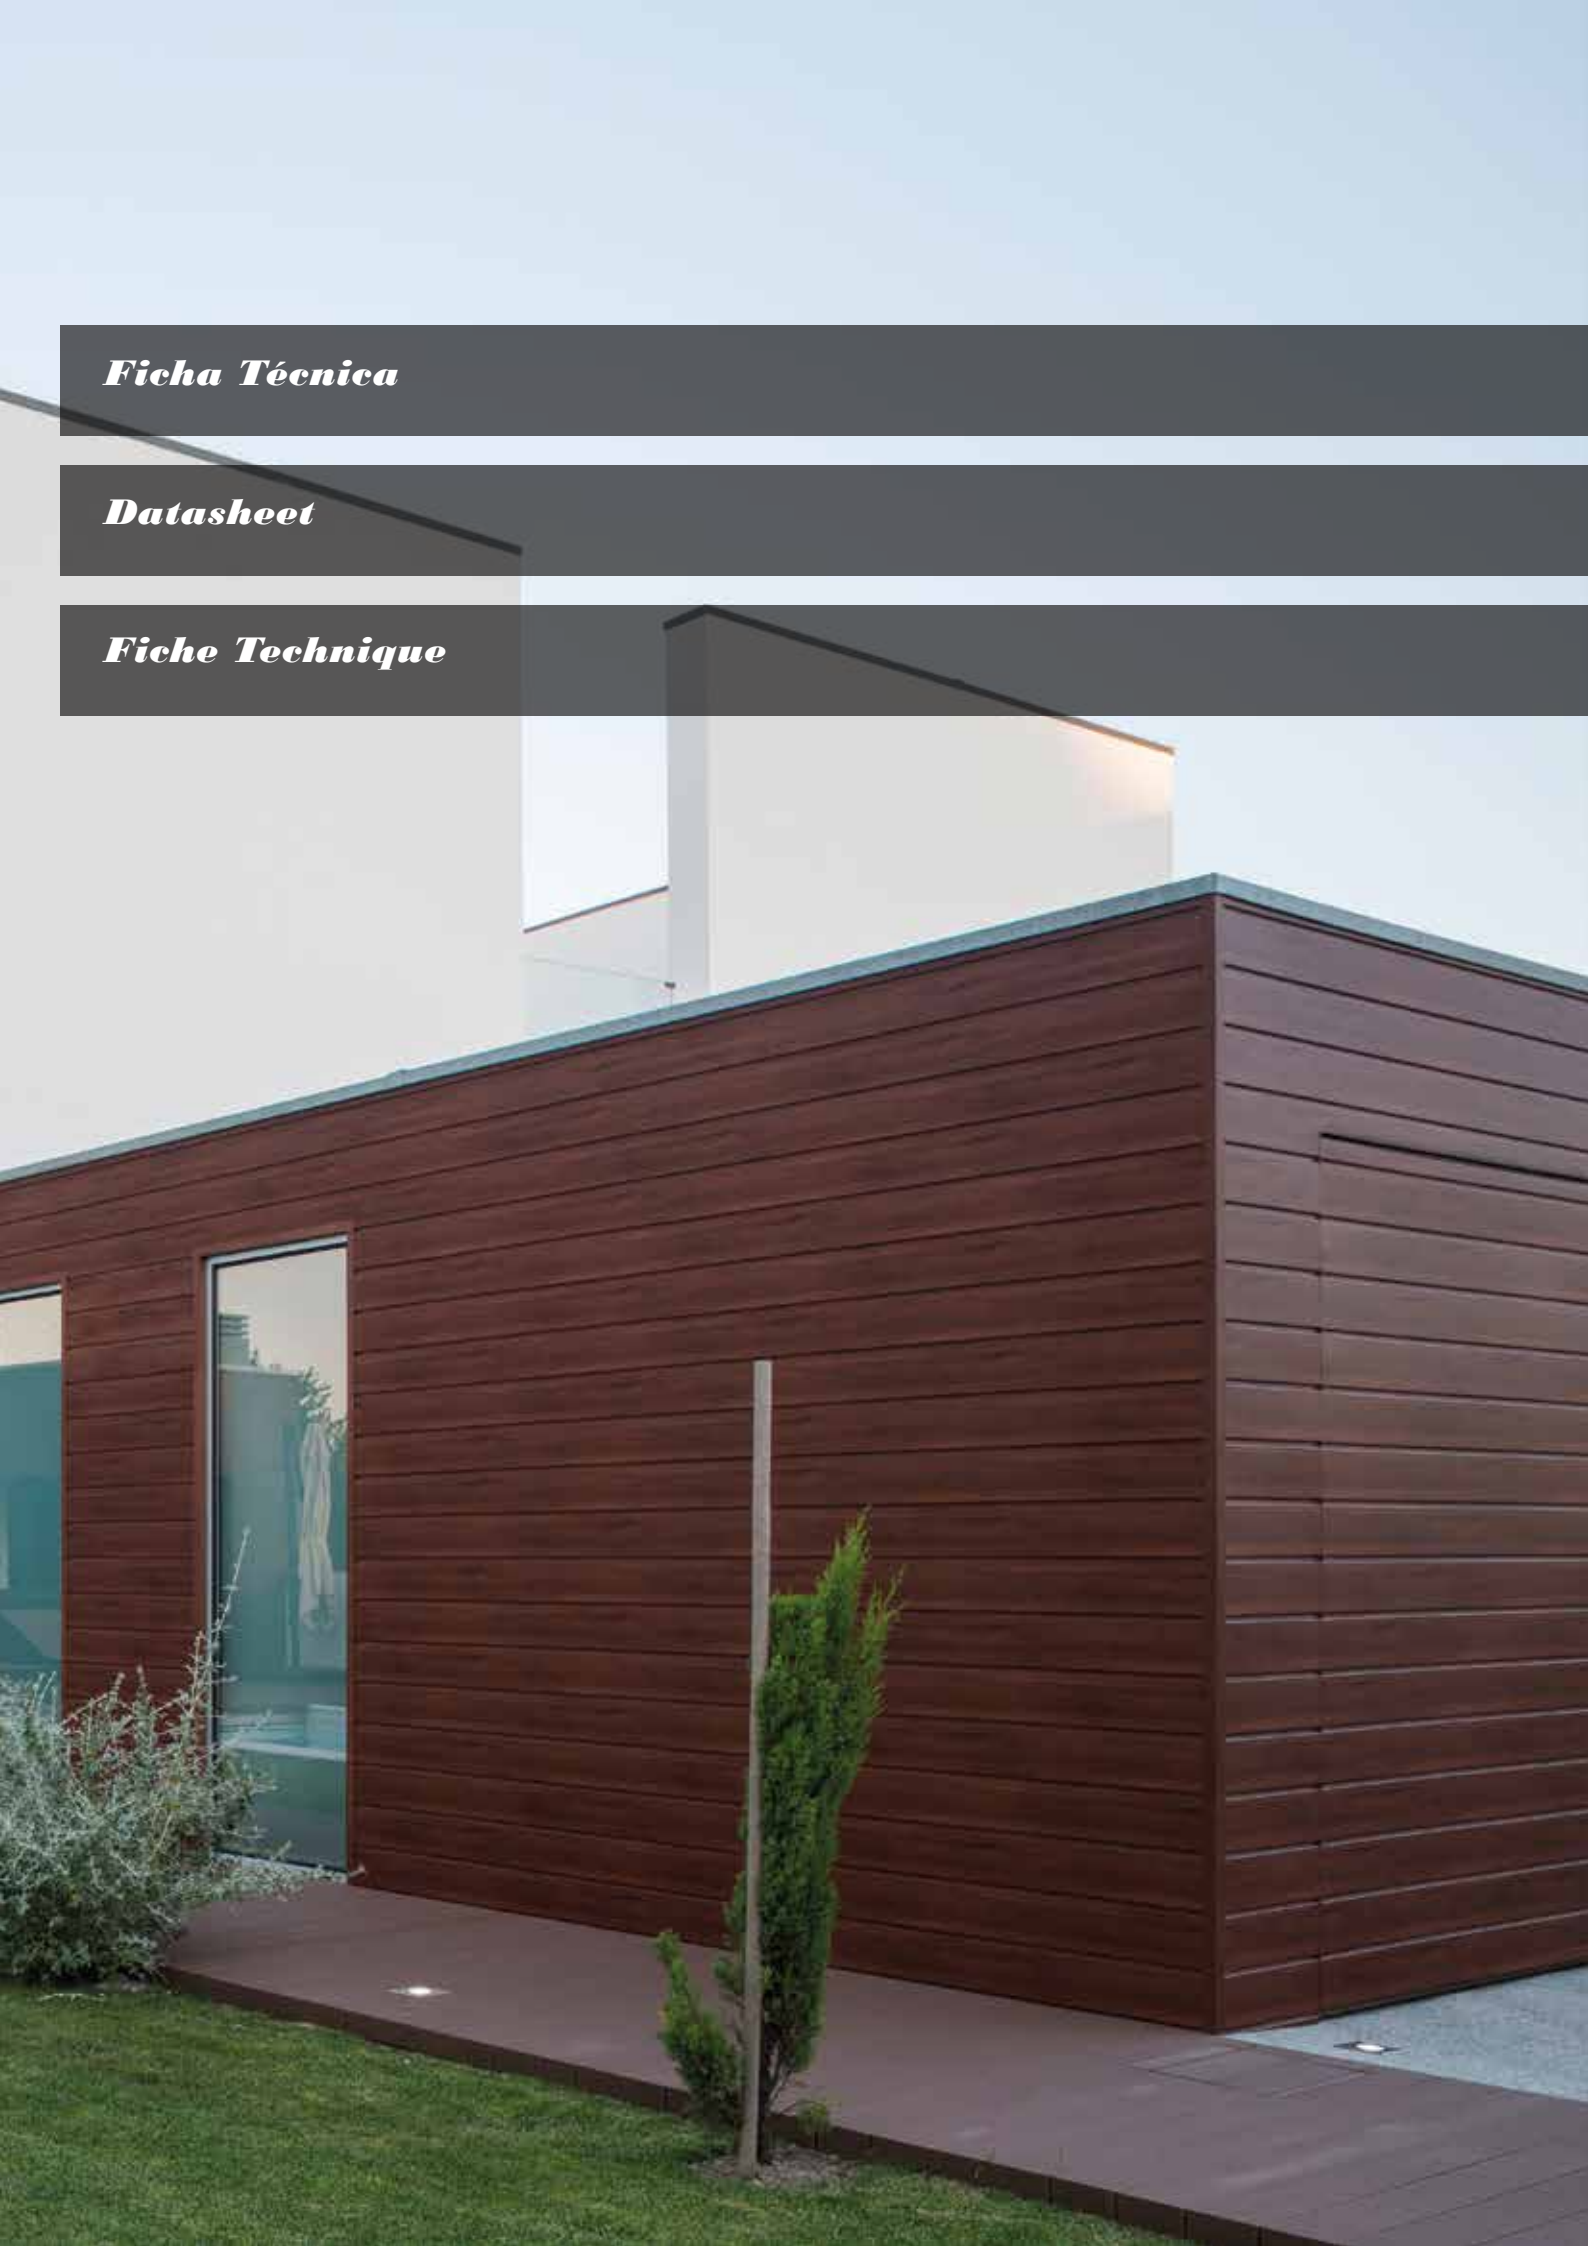

# *Ficha Técnica*

# *Datasheet*

# *Fiche Technique*

PT

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

» Fácil aplicação;
» Elevada resistência aos raios UV;
» Reduzida dilatação/contracção do material;
» Elevada resistência à absorção de água;
» Elevada resistência à humidade e variações de temperatura;
» Dispensa manutenção;
» 10 anos de garantia.

EN

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

» Ease of installation;
» High resistance to UV;
» Low expansion/contraction;
» Impervious to water;
» High resistance to humidity and temperature variations;
» Maintenance-free;
» 10 year warranty.

FR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

» Pose facile;
» Haute résistance aux UV;
» Dilatation/contraction du matériel réduit;
» Haute résistance à l'absorption de l'eau;
» Haute résistance à l'humidité et aux variations de température;
» Sans entretien;
» 10 ans de garantie.

| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS \| PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS \| CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES | |
|---|---|
| PESO<br>WEIGHT<br>POIDS | 7,9 kg/m$^2$ |
| DENSIDADE<br>BULK DENSITY<br>DENSITÉ | 1,58 g/cm$^3$ EN ISO 1183 |
| RESISTÊNCIA A TENSÃO<br>TENSILE STRENGTH<br>RÉSISTANCE À LA TRACTION | min 300 kg/cm$^2$ EN ISO 527 |
| EXTENSÃO DE RUPTURA<br>ELONGATION AT TEAR<br>EXTENSION DE DÉCHIREMENT | min 70% EN ISO 527 |
| RESISTÊNCIA A FLEXÃO<br>BENDING STRESS<br>RÉSISTANCE À LA FLEXION | 92 N/mm$^2$ EN ISO 527 |
| COEFICIENTE DE DILATAÇÃO<br>LONGITUDINAL EXPANSION COEFFICIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION | 0,08 mm/m x kg DIN 53752 |
| CONDUTIBILIDADE TÉRMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY<br>CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE | 0,15 W/m x K DIN 53612 |
| MÓDULO DE ELASTICIDADE<br>ELASTICITY MODULE<br>MODULE D'ÉLASTICITÉ | 2,5 GPa EN ISO 527 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU | 0,4% DIN 53495 |
| COMPORTAMENTO AO FOGO<br>BUILDING MATERIALS CLASS<br>CLASSEMENT AU FEU | B2 DIN 4102 Euroclasse E DIN EN 13501-1 |
| RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD<br>IZOD IMPACT STRENGTH<br>RÉSISTANCE AU CHOC IZOD | 11 kg.cm/cm$^2$ EN ISO 180. |
| COMPOSIÇÃO<br>COMPOSITION<br>COMPOSITION | Sagiwall: PVC revestido com filme exterior em PVC (Renolit) a cor<br>Sagiwall: PVC colour coated with a outdoor PVC film (Renolit)<br>Sagiwall: PVC plaxés avec un filme extérieur en PVC (Renolit) à la couleur |
| COMPRIMENTO<br>LENGTH<br>LONGUEUR | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 m |
| ACESSÓRIOS<br>ACCESSORIES<br>ACÉSSOIRES | Alumínio \| Aluminium \| Aluminium - 6m<br>Sarrafo WPC \| WPCkeel \| Lambourde WPC - 2,20m |

**SAGIWALL A**
régua tradicional
traditional profile
profil traditionelle
150 mm PVC

**SAGIWALL B**
régua micro bisel
v-groove profile
profil micro biseau
150 mm PVC

cantoneira alum.
alum. corner
corniere alu.
35 x 150 mm

cantoneira alum.
alum. corner
corniere alu.
35 x 90 mm

cantoneira alum.
alum. corner
corniere alu.
35 x 48 mm

remate clip alum.
J mold alum.
baguette à clipser alu.
35 mm*

remate terminal clip alum
terminal end cap alum.
baguette de finition à clipser alu.

união clip alum.
H mold alum.
liaison à clipser alu.
60 mm*

canto exterior clip alum.
alum. outside corner clip
corniere d'angle éxterieur à clipser alu.
35x35 mm*

perfil de arranque alum.
alum. start up profile
profile de départ alu.

sarrafo WPC
WPC keel
lambourde WPC

*acessório composto por dois perfis com sistema de clip • accessories composed by two clipping profiles • accessoire composé par deux profilés avec système de clipsage
As cores apresentadas são meramente indicativas • The colors are merely indicative • Les couleurs sont simplement indicatifs

PME líder '17 · PME excelência '17 · PME líder '18 · PME líder '19 · PME excelência '19 · PME líder '20

sagiper

SAGIPER - Produção e comercialização de perfis em PVC, LDA
Zona Industrial de Vagos - Lote 60 - Apt 128 | 3844-909 Vagos - Portugal
T. +351 234 794 214 | +351 234 022 156 | +351 910 952 116
+351 963 497 487 | +351 910 950 307 | · F. +351 234 793 175
www.sagiper.com · sagiper@gmail.com

sagiper_ sagiper.deck sagiper

DISTRIBUIDORES · DISTRIBUTORS · DISTRIBUTEURS

Sagiper North America Inc.
18505 105 Ave NW · Edmonton, AB CANADA T5S 0K3
1-780-482-3445 · Toll Free: 1-866-724-4737 (1-866-SAG-IPER)
www.sagipernorthamerica.com · info@sagipernorthamerica.com