

# SAGIFLOOR







# 10

*Tons de pura ostentação.*

*Shades of pure ostentation.*

*Tonnes de pure ostentation.*

CORES & ESPAÇOS . COLOURS & SPACES . COULEURS & ESPACES

**PT**

Da melhor combinação de sempre, resulta o revestimento de chão perfeito. Resistente à água, anti-bacteriano, fácil de limpar, anti-derrapante, com proteção UV e de fácil aplicação. Sagifloor reúne vantagens únicas que aliam a qualidade à sustentabilidade.

**EN**

The best combination ever results in the perfect floor covering. Water resistant, anti-bacterial, easy to clean, anti-slip, with UV protection and easy installation. Sagifloor brings together unique advantages which combine quality with sustainability.

**FR**

C'est à partir de la meilleure combinaison jamais obtenue que naît le revêtement de sol parfait. Résistant à l'eau, antibactérien, facile à nettoyer, antidérapant, avec protection UV et facile à appliquer. Sagifloor rassemble des avantages uniques qui allient qualité et durabilité.



Encaixe com click  
Clicking System  
Système Clic

ref. #501 \*





Anti-bacteriano  
Anti Bacterian  
Anti Bactérien

ref. #502



Resistente à Água  
Waterproof  
Résistant à l'eau

ref. #503 \*





Silencioso ao Andar  
Silent Floor  
Sol Silencieux

ref. #504 \*





Anti-derrapante  
Non Slip  
Antidérapant

ref. #505 \*







Limpeza Fácil  
Easy Cleaning  
Nettoyage Facile

ref. #506 \*



ref. #507 \*



Compatível c/ piso radiante  
Underfloor Heating Compatible  
Compatible avec Sol Chauffant





Poro Sincronizado [EIR]  
Synchronized Pore [EIR]  
Pore Synchronisé [EIR]

ref. #508 \*



Isento de Ftalatos  
Phthalate Free  
Sans Phthalate

ref. #509





100% Reciclável  
100% Recyclable  
100% Recyclable

ref. #510



Dimensão Size Dimension	Espessura Thickness Epais	PCS/ Caixa PCS/ Box PCS/ Boite	m <sup>2</sup> / Caixa m <sup>2</sup> / Box m <sup>2</sup> / Boite	Kg/ Caixa Kg/ Box Kg/ Boite	Camada de Desgaste Wear Layer Couche Dusage	N.º Caixas/ Paleta NR Boxes/ Pallet N Boites/ Palette	m <sup>2</sup> / Paleta m <sup>2</sup> / Pallet m <sup>2</sup> / Palette
183x1220 mm	6,05 mm (4+1.5+0.55)	10	2,23	20	0,55	50	111,63

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS · PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MARCAÇÃO CE · CE MARKING · MARQUAGE CE	EN 14041 · ISO 10582
DENSIDADE · DENSITY · DENSITÉ	1.58g/cm <sup>3</sup> · ISO 23996
RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABRASION RESISTANCE · RÉSISTANCE A L'ABRASION	Classe T · Class T · Classe T EN 660-2
EFEITO SIMULADO DE PERNA DE MOBILIÁRIO EFFECT OF SIMULATED FURNITURE LEG MOVEMENT · EFFET SIMULÉ D'UN PIED DE MEUBLE	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 424
RESISTÊNCIA CONTRA AS MANCHAS RESISTANCE AGAINST STAINS · RÉSISTANCE AUX TÂCHES	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 438-2
PERPENDICULARIDADE E NIVELAMENTO PERPENDICULARITY AND LEVELLING · PERPENDICULARITÉ ET PLANÉITÉ	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 24336
COMPATÍVEL C/ PISO RADIANTE UNDERFLOOR HEATING COMPATIBLE · COMPATIBLE AVEC SOL CHAUFFANT	Aprovado · Approved · Approuvé EN 12524
ARCO-XENON · XENON-FLASH · ARC-XÉNON	Escala de cinzentos: 4 · Greyscale: 4 · Échelle de gris: 4 ISO 4892-2 · ISO105-A02
IMPACTO BOLA GRANDE · LARGE BALL IMPACT · IMPACT GRANDE BALLE	Aprovado · Approved · Approuvé EN 16511
ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ENROLAMENTO DIMENSIONAL STABILITY AND ROLLING · STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET ENROULAGE	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 10582 & ISO 23999
ENSAIO ANTIESTÁTICO · ANTI-STATIC TESTING · ESSAI ANTISTATIQUE	≤ 2kV · EN 1815
RESISTÊNCIA UV · UV RESISTANCE · RÉSISTANCE AUX UV	Igual ou maior a 6 · equal or greater than 6 · Égale ou supérieure a 6 » ISO 105-B02
MIGRAÇÃO DE METAIS · METAL MIGRATION · MIGRATION DE MÉTAUX	Aprovado · Approved · Approuvé EN 71
MIGRAÇÃO DE FTALATOS · PHTHALATES MIGRATION · MIGRATION DE PHTALATES (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP)	Não detetados - Regulamento CE · Not detected - Regulation (EC) · Non détectés - règlement ce » N. 552/2009
EMISSÃO DE FORMALDEIDO · FORMALDEHYDE EMISSION · EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1 · EN 717-1
RESISTÊNCIA TÉRMICA · THERMAL RESISTANCE · RÉSISTANCE THERMIQUE	0.061 m <sup>2</sup> .K/W · EN12664
RESISTÊNCIA AO FOGO · FIRE RESISTANCE · RÉSISTANCE AU FEU	Bfl-s1 · EN 13501-1
RESISTÊNCIA AO RUÍDO DE IMPACTO · RESISTANCE TO IMPACT NOISE RÉSISTANCE AUX BRUITS D'IMPACTS	9dB · ISSO 10140-3
RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE · SLIP RESISTANCE · RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANTE	R10 · DIN 51130
RESISTÊNCIA AO TRAVAMENTO · RESISTANCE TO STOPPAGE RÉSISTANCE AU VERROUILLAGE	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 10582
RESISTÊNCIA À CADEIRA COM RODAS · RESISTANCE TO THE EFFECT OF MOVEMENT BY A CHAIR WITH WHEELS · RÉSISTANCE AUX CHAISES À ROULETTES	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 425
INDENTAÇÃO RESIDUAL · RESIDUAL INDENTATION · INDENTATION RÉSIDUELLE	0.07mm · ISO 24343-1 - EN433
COMPATIBILIDADE AO PISO AQUECIDO COMPATIBLE WITH HEATED FLOORING · COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT	Compatível · Compatible · Compatible EN 12524
ENSAIO ANTIBACTERIANO · ANTIBACTERIAL TESTING · ESSAI ANTIBACTÉRIEN	Nada detetado · Nothing detected · Rien n'a été détecté ASTM G21-15

# SAGIFLOOR

cores disponíveis  
colors available  
couleurs disponibles



ref. #501




ref. #502




ref. #503



ref. #504



ref. #505



ref. #506



ref. #507



ref. #508



ref. #509



ref. #510



SAGIFLOOR  
1220 x 183 x 6 mm



perfil de rodapé branco 70 x 14  
white baseboard profile 70 x 14  
profilé de plinthe 70 x 14  
2.200 mm



perfil de remate terminal  
end trim profile  
profilé terminal de finition  
2400 x 45 mm




perfil de transição  
transition profile  
profilé de transition  
2400 x 45 mm



perfil de desnível  
gap profile  
profilé d'écart  
2400 x 45 mm



perfil de rodapé  
baseboard profile  
profilé de plinthe  
2400 x 60 x 12 mm

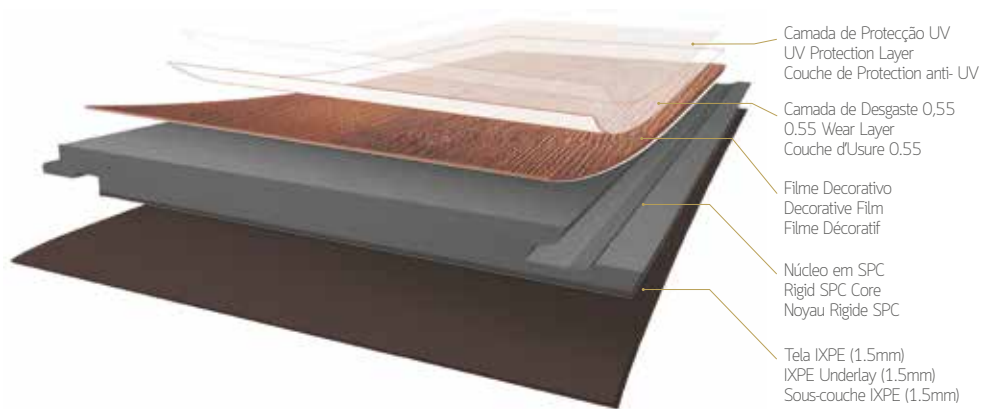

Resistente à Água  
Waterproof  
Résistant à l'eau

Silencioso ao Andar  
Silent Floor  
Sol Silencieux

Limpeza Fácil  
Easy Cleaning  
Nettoyage Facile

Anti-bacteriano  
Anti Bacterian  
Anti Bactérien

100% Reciclável  
100% Recyclable  
100% Recyclable

Poro Sincronizado [EIR]\*  
Synchronized Pore [EIR]\*  
Pore Synchronisé [EIR]\*

Compatível c/ piso radiante  
Underfloor Heating Compatible  
Compatible avec Sol Chauffant

Anti-derrapante  
Non Slip  
Antidérapant

Tela Incorporada  
Underlayment Incorporated  
Sous Couche Intégrée

Encaixe com click  
Clicking System  
Système Clic

Isto de Ftalatos  
Phthalate Free  
Sans Phthalate



• Informação que o cliente  
deverá ter em atenção  
quando for escolher  
produtos de revestimento de  
interiores, em termos de  
emissão de gases nocivos  
ao ambiente. O valor A+ é  
o melhor e o valor D é o  
pior. O valor A+ é o melhor  
e o valor D é o pior.





SAGIPER - Produção e comercialização de perfis em PVC, LDA  
Zona Industrial de Vagos - Lote 60 - Apt 128 | 3844-909 Vagos - Portugal  
T. +351 234 794 214 | +351 234 022 156 | +351 910 952 116  
+351 963 497 487 | +351 910 950 307 | • F. +351 234 793 175  
www.sagiper.com • sagiper@gmail.com

DISTRIBUIDORES • DISTRIBUTORS • DISTRIBUTEURS

Sagiper North America Inc.  
18505 105 Ave NW • Edmonton, AB CANADA T5S 0K3  
1-780-482-3445 • Toll Free: 1-866-724-4737 (1-866-SAG-IPER)  
www.sagipernorthamerica.com • info@sagipernorthamerica.com

